

TECHNISCHES DATENBLATT

Singleflex

OLYMPIA

Réservation : 73 mm
 Lame : 21 x 215 x 2200 mm
 Format : 3 frises
 €€



Charge



Sol
 chauffant



Choix de
 couleurs
 supplémentaires




Support
 inégal



Réservations
 variables


Studio et
 salle de
 sport

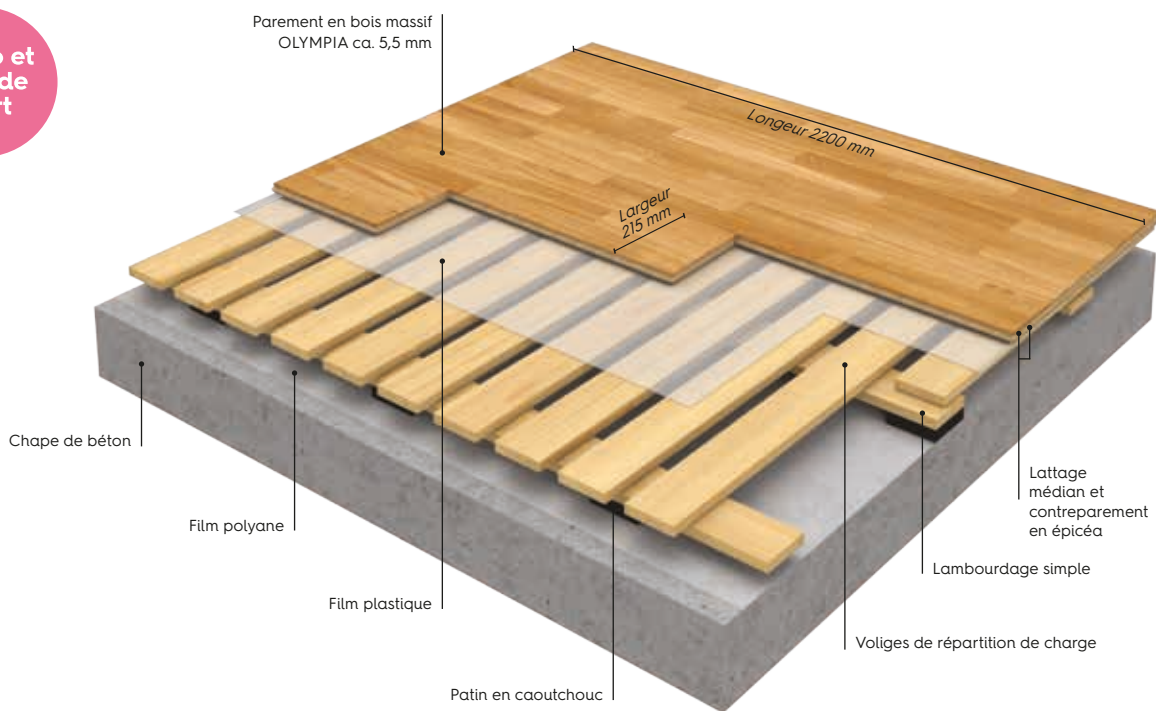

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Singleflex	OLYMPIA	59%	2,2 mm		104	94%	OK



3 frises



Rainure et languette

Essences de bois/ classement

Aperçu du colis

Frêne Sport

Hêtre Sport

Erable du Can. Sport

Chêne Sport

Taille du colis : 4 lames = 1,89 m² (21 kg)
 Taille de la palette : 50 colis = 9,50 m²
 (1050 kg)

Nous nous réservons le droit de livrer un élément de longueur aléatoire dans chaque colis.

Détails de la construction Singleflex Olympia (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)

Hauteur

Lame Singleflex Olympia • Parement en bois massif 5,5 mm • Lattage médian et contreparement en épicea	Dimensions des lames Singleflex : 21 x 215 x 2 200 mm	21 mm
Film en plastique PE Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints	0,05 mm par rouleau 100 m ²	0,05 mm
Modules de voliges de répartition de charge En longueur fixe, clouées entrecroisées dans les lambour- dages simples du centre au centre : env. 137 mm	16 x 97 x 4 000 mm	16 mm
Lambourrage simple • Préfabriqué en longueur fixe, avec patins amortissants • Disposé dans la direction longitudinale du hall • Du centre au centre : 500 mm	Coussin de 20 mm. 36 x 97 x 4 000 mm	36 mm
Lambourdes de soutien pour le périmètre	Blocs de 4 mm, emballés dans des sachets	✓
Film polyane (commandé séparément)	Exigence particulière pour bâtiments neufs : 2 couches de 0,2 mm. Il ne s'agit pas d'une barrière d'humidité, mais cela offre une protection supplémentaire au parquet.	0,4 mm
Réservation		73 mm

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : boensport.com

ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fsc.org.

Apprenez-en davantage sur boensport.com

